


aspire® Zelos 50W 2.0 Kit

Manuale d'utilizzo

Leggere il foglietto illustrativo completamente prima di iniziare a utilizzare questo prodotto in quanto contiene informazioni importanti. Le note di seguito riguardano quando il dispositivo è riempito con e-liquido contenente nicotina.

Questo prodotto è inteso per fumatori adulti. Questo prodotto non è raccomandato per i non fumatori, i giovani di età inferiore ai 18 anni, le donne in gravidanza o allattamento e coloro che hanno problemi di salute generale.

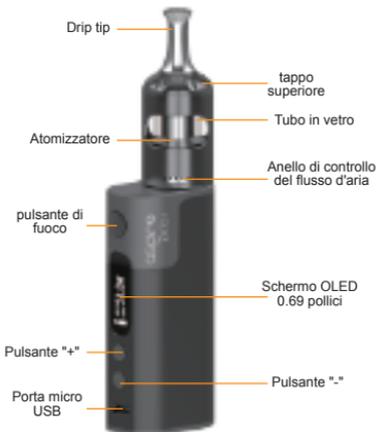

Contenuto:
1* Zelos 50W mod
1* Tank Nautilus 2S
1* Drip tip Extra
2* Coil (1 * 0.4Ω & 1 * 1.8Ω pre-montata)
10* O-ring
1* Scheda di garanzia
1* Manuale dell'utente

caratteristiche serbatoio Nautilus 2S
Super facile riempimento superiore
Apertura a prova di bambino
capacità 2.0ml
flusso d'aria regolabile
Resistenza : 0.4Ω (23-28W), 1.8Ω (10-14W)
assorbimento super efficiente
Grande produzione di vapore e Sapore
Compatibile con tutte le Coil Nautilus BVC
Adatto sia per tiro di Guancia che tiro di polmone ridotto
Diametro: 23mm
Lunghezza (compreso il Drip Tip): 61,5 millimetri

riempimento del serbatoio

- Parzialmente svitare il tappo superiore per allentare.
- Posizionare il pollice sul tappo in alto a destra sopra il simbolo del triangolo e spingere il cappuccio superiore via fino a scoprire il foro di riempimento.
- Aggiungere il tuo liquido preferito spingendo la punta della bottiglia di riempimento attraverso il foro più grande nella guarnizione.
- Spingere il tappo superiore al suo posto.
- Avvitare il tappo superiore per sigillare.



1



• Quando si utilizza una nuova Testina, lasciate riposare il serbatoio per 5 minuti dopo il riempimento in modo che il cotone venga ben impregnato dal liquido prima dell'uso.

• Non lasciate che il serbatoio si svuoti completamente. Riempire il serbatoio per evitare che la testina bruci a secco.

Sostituzione della resistenza

- Capovolgere l'atomizzatore e svitare la base anti-bambino
- Premere e Svitare il supporto della coil per azionare il meccanismo anti-bambino
- Svitare la resistenza esausta e sostituirla con una nuova
- Reinserire la base della resistenza nell'atomizzatore, premere e avvitare per ricollegare il componente
- Riavvitare la base esterna all'atomizzatore.



Specificazioni

Potenza di output: 1-50W
Tensione di output: 0.5V-8.0V
Parametri di Resistenza:
VWV: 0.1-3.5Ω
Bypass: 0.2-3.5Ω
TC: 0.1-1.0Ω
Tempo di di accendere continuo è di 10 secondi
Aggiornamento del firmware: N/A
Schermo: schermo OLED 0.69 pollici
Dimensioni: 79*38*23mm
Tipo di batteria: Incorporata LiPo

2

Capacità della batteria: 2500mAh

Istruzioni

- Premere il pulsante di fuoco 5 volte entro 2 secondi per bloccare o sbloccare il dispositivo. Mentre il mod è blocco, premere il pulsante di fuoco per 3 secondi spegnerà il sistema. Per accenderà il mod di nuovo, premere il pulsante di fuoco 5 volte rapidamente.
- Premere il pulsante di fuoco 3 volte rapidamente quando il mod è acceso, questo trasformerà in o fuori di modalità invisibile. Mentre in modalità invisibile, il pulsante di fuoco è ancora in funzione, i pulsanti più e meno sono tutti bloccati.
- Premere i pulsanti "+" e "-" contemporaneamente permette di selezionare tra le modalità di VW, VV, Bypass e TC (Ni, Ti, SS). Premere il pulsante "+" o "-" per selezionare le modalità, mentre premere il pulsante di fuoco per confermare.
- Premere il pulsante "+" per aumentare la potenza, la tensione o la temperatura mentre premere il pulsante "-" per diminuirle. Premere il pulsante "+" o "-" più a lungo cambierà il numero più veloce.
- Quando il mod è in modalità TC, premere il pulsante di fuoco e il pulsante "-" contemporaneamente può andare nell'interfaccia delle impostazioni della potenza, in cui gli utenti possono regolare la potenza di output in modalità TC semplicemente facendo clic sui pulsanti "+" e "-", premendo il pulsante di fuoco per salvare le impostazioni.
- Quando il mod è acceso, premere il pulsante di fuoco e il pulsante "+" contemporaneamente bloccherà o sbloccherà pulsanti. Quando i pulsanti sono bloccati, la potenza, la tensione e le impostazioni di TC non possono essere regolate.
- Per cambiare la temperatura in gradi Fahrenheit (F) o Celsius (C), premere il pulsante "+" o "-" fino a passare la gamma di temperature, la temperatura passerà alla Celsius o Fahrenheit automaticamente.
- Il Zelos entrerà nella modalità di sospensione quando è inattivo per 1 minuto, mentre nella modalità di sospensione, premere il pulsante di fuoco sveglierà il dispositivo.

Caratteristiche di Protezione

- Tagliare automaticamente
- Protezione di cortocircuito
- Protezione Resistenza bassa
- Protezione di surriscaldamento
- Protezione di carica eccessiva
- Protezione di scaricamento eccessivo

3

Istruzioni di Ricarica

- Caricare Zelos tramite la porta Micro-USB di ricarica, la corrente massima può raggiungere fino a 1A.
- Collegare il mod Zelos al caricabatterie e lo schermo mostrerà l'icona della batteria lampeggiante. Quando la carica della batteria raggiunge 4.2V o il mod è completamente carico, il mod fermerà la carica e lo schermo rimarrà spento.

Informazioni importanti sull'utilizzo di Liquidi contenenti Nicotina

Prima di usare liquidi contenenti nicotina, l'utente dovrebbe leggere attentamente le seguenti informazioni.

Liquidi contenenti Nicotina:

Non usare se si è allergici alla nicotina o uno qualsiasi degli altri ingredienti contenuti nell'interno del liquido (vedere l'etichetta del produttore per i dettagli).

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Nicotina e-liquidi contenenti non sono raccomandati per:

- I non fumatori
- I giovani di età inferiore ai 18 anni;
- In stato di gravidanza o allattamento al seno le donne; la nicotina è noto da attraversare la placenta e raggiunge il latte materno;
- Coloro che subiscono salute generale; come le malattie cardiache, ulcere gastriche e duodenali, problemi epatici o renali, malattie della gola a lungo termine o difficoltà a respirare a causa di bronchite, enfisema o asma;
- Coloro che hanno una ghiandola tiroide iperattiva o un feocromocitoma (un tumore della ghiandola surrenale che può influenzare la pressione alta);
- Coloro che hanno il diabete, come la nicotina possono influenzare i livelli di zucchero nel sangue.
- Quelli che prendono i seguenti farmaci;
- La teofillina (per il trattamento di problemi respiratori)
- Ropinolo (per il trattamento della sindrome delle gambe senza riposo)
- Clozapina (nel trattamento della schizofrenia)

POSSIBILI EFFETTI COLLATERALI

Se si inala troppo nicotina o utilizza il prodotto troppo, si può verificare uno o più dei seguenti effetti:

- Sensazione di svenimento;
- Nausea (sensazione di malessere)

4

- Mal di testa• tosse
- Irritazione della bocca o della gola
- Vertigini
- fastidio allo stomaco
- singhiozzo
- Congestione nasale
- Vomito (malessere)
- Palpitazioni

alterazioni della frequenza cardiaca
Se si verifica uno di questi effetti indesiderati; compresi gli eventuali effetti collaterali non elencati in questo foglio, non utilizzare più il prodotto, se l'effetto (s) continua dopo aver smesso l'uso, consultare il medico o il personale sanitario e portare questo foglio illustrativo alla loro attenzione.

Nota di sicurezza:

Per prevenire attivazioni involontarie, assicurati di disattivare o spegnere il dispositivo quando non si intende utilizzarlo. Specialmente quando viene riposto in tasche, borse e zaini.



*Diametro del foro di ricarica del serbatoio.

To learn more about your products and how to use, please visit: www.aspirecig.com

Shenzhen Eigate Technology Co., Ltd.

Building 3, Xinhongtai Industrial Park, 14 Jian'an Rd, Tangwei, Fuyong Town, Bao'an District, Shenzhen, China
Tel: +86-755-8149783 Email: service@aspirecig.com

Manufactured By Eigate

MADE IN CHINA



5